



HS-545



仕様

LEDユニット内蔵 電源ユニット内蔵

本体：ステンレス
 パネル：アクリル(型板)
 仕上：指定色塗装
 入力電圧：100~240V・50/60Hz
 耐雷サージ：15kV (コモンモード)
 保護等級：IP23
 光源寿命：60,000時間

ラインナップ

光色タイプ：
 色温度：5000K 色温度：2700K
 昼白色相当 電球色相当

配光タイプ：
 全周囲 広角全周囲

明るさタイプ： **35Wタイプ**

相関色温度 (K)	5,000	2,700
定格光束 (lm)	2,300	1,800

70Wタイプ

相関色温度 (K)	5,000	2,700
定格光束 (lm)	4,200	3,300




◀ 投光器設置用のアームは
 オプションで設計・製作可能です
 是非ご相談ください

その他納入事例

同一照明器具の
 納入事例



公園・広場などの
 納入事例

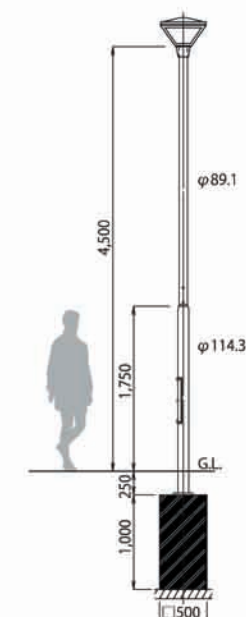

基礎図は、標準的な地盤のときの参考です。

- 照明器具には寿命があります。一般的な使用条件では、8~10年での交換が目安です。
- 光源寿命、相関色温度、定格光束は参考値です。
- LEDにはバツキがあるため、同一商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 印刷紙面と実物とでは、商品の色に差異が生じることがあります。
- 改良のため、外観・仕様などを予告なく変更することがあります。