



ソーラーライトbasic

仕 様

独 立 電 源 形

システム電圧:DC12V
 バッテリー:鉛蓄電池
 1日当たりの点灯時間:最大14時間
 蓄電池容量:5日間点灯分

<照明器具>
 光 源 : LEDユニット内蔵
 本 体 : ステンレス
 パ ネ ル : アクリル(透明/マット)
 仕 上 : 指定色塗装
 保 護 等 級 : IP23
 光 源 寿 命 : 60,000時間
 上方光束比 : 0~5%

<ポール>
 本 体 : 鋼管製
 仕 上 : 溶融亜鉛メッキ後、指定色塗装

ラインナップ


光色タイプ : 色温度:5000K 色温度:2700K
 昼白色相当 電球色相当

配光タイプ : ワイド フロント 全周囲 広角全周囲

点灯タイプ :	9Wタイプ			
	透明アクリルパネル		マットアクリルパネル	
相関色温度 (K)	5,000	2,700	5,000	2,700
定格光束 (lm)	1,200	1,000	1,200	900



その他納入事例

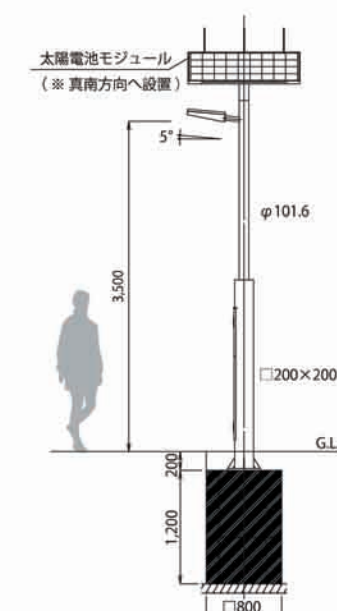

基礎図は、標準的な地盤のときの参考です。

- 太陽電池モジュールは、必ず真南側に向け、日中は日陰にならない場所に設置してください。
- 設置地域や気象条件によって日射量が十分でないなどの条件不良が生じた際、点灯可能な時間が異なる場合があります。
- 照明器具には寿命があります。一般的な使用条件では、8~10年での交換が目安です。
- 光源寿命、相関色温度、定格光束は参考値です。
- LEDにはバツキがあるため、同一商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 印刷紙面と実物とは、商品の色に差異が生じることがあります。
- 改良のため、外観・仕様などを予告なく変更することがあります。

岐阜ファミリーパーク/岐阜県岐阜市
 施工:岐阜市役所