

New!!

Easy to assemble

組立式ポール

分離

するから、コンパクト!

コンパクトだから叶う

【3つの良いこと】

1. 保管が省スペース!



2. 軽トラでも運べる



3. 持ち運び、ラクラク!



＜上段ポールの組立方法＞

1. ジョイントパイプにゴム化粧リングを取付け、上段ポールを挿入
2. 上段ポールと下段ポールがまっすぐになるように黒染めボルト6本を工具(別送)で確実に締め付ける

※組み合わせは必ずポールを寝かせた状態で行ってください。
※上記は代表的な型式のものであり、仕様によっては
外形形状が異なる製品もあります



【こんなところもコンパクト!】

折りたたみ式 アンカーボルト (M20×L600)

専用の折りたたみ式
アンカーボルトなら
コンパクトで保管場所や
混雑時の省スペース化に!

折りたたんで
コンパクト



現場で
さっと組立て!



完成




■組立式照明ポール ラインナップ

ポール品番	下段径	上段径	建柱方法	塗装色	推奨器具
① A-40-430BZD A-40-430BZU A-40-430BZP	φ114.3	φ89.1	ベース式	ダークブラウン アーバンシルバー 指定色	HS-539
② A-45-430BZD A-45-430BZU A-45-430BZP	φ114.3	φ89.1	ベース式	ダークブラウン アーバンシルバー 指定色	HS-545 HS-539
③ A-45-430SBZD A-45-430SBZU A-45-430SBZP	φ114.3	φ89.1 + 先端加工 (φ76.3)	ベース式	ダークブラウン アーバンシルバー 指定色	HS-542V HS-543V HS-558 HS-540V HS-537
④ A-50-430BZD A-50-430BZU A-50-430BZP	φ114.3	φ89.1	ベース式	ダークブラウン アーバンシルバー 指定色	HS-545
⑤ A-50-430SBZD A-50-430SBZU A-50-430SBZP	φ114.3	φ89.1 + 先端加工 (φ76.3)	ベース式	ダークブラウン アーバンシルバー 指定色	HS-542V HS-543V HS-558 HS-540V HS-537

■組立式引込ポール ラインナップ

ポール品番	下段径	上段径	建柱方法	塗装色	建柱方法
⑥ AL-58-530NBZD AL-58-530NBZU AL-58-530NBZP	φ139.8	φ89.1	ベース式	ダークブラウン アーバンシルバー 指定色	ニップル加工あり (分電盤取付可能)
⑦ AL-58-530BZD AL-58-530BZU AL-58-530BZP	φ139.8	φ89.1	ベース式	ダークブラウン アーバンシルバー 指定色	ニップル加工なし

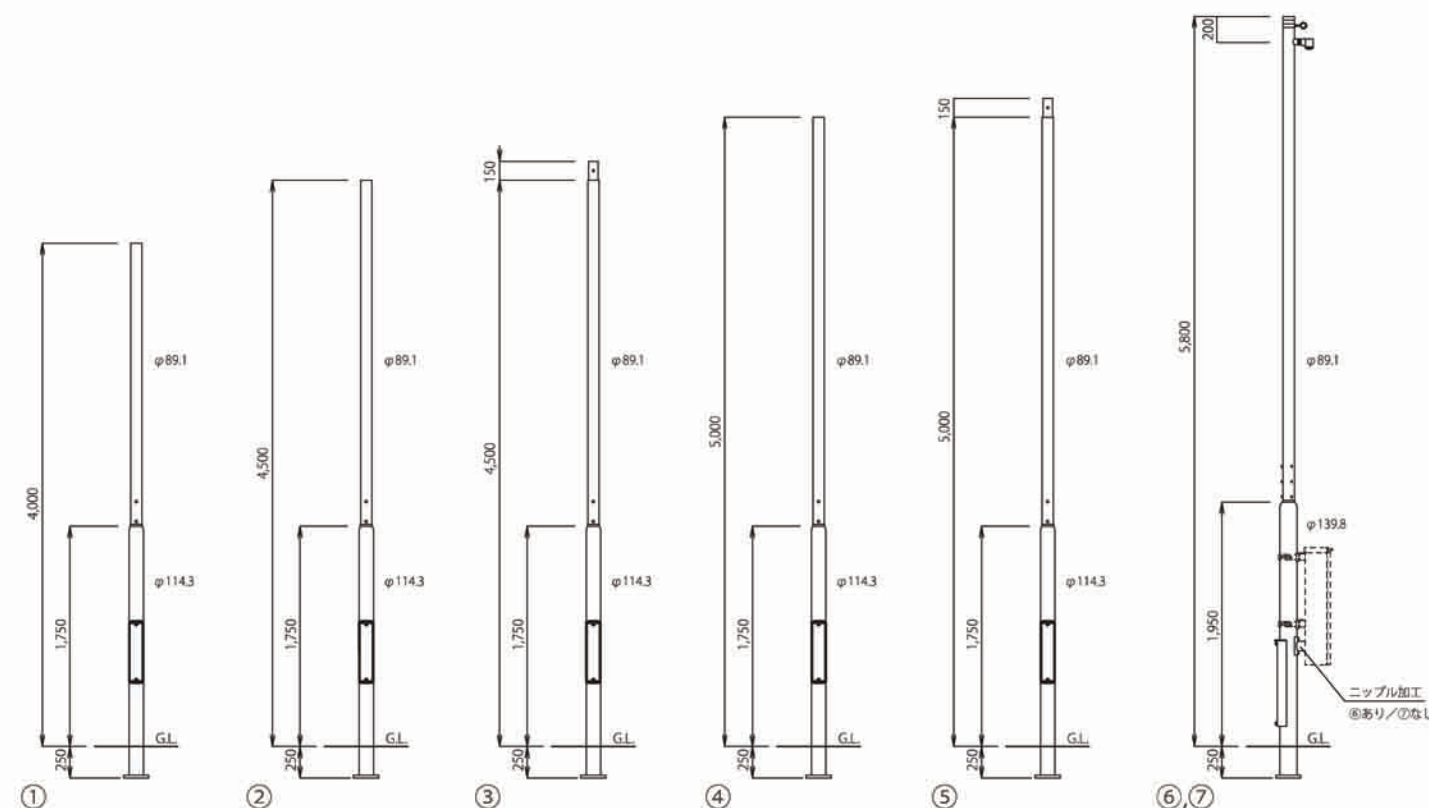

＜ご注意事項＞

- ポールの組立は取扱説明書に従って確実に行ってください。
- 接地工事(D種接地工事)は電気設備技術基準に従って確実に行ってください。
- ポールの改造や適合照明器具以外のものは取付を行わないでください。
- 建物の屋上、衝撃の加わる場所、常時振動のある場所(橋梁等)、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
- 風速60m/sを超える強風の吹く恐れのある場所では使用しないでください。
- ポールは必ず垂直に建柱してください。