

NICHIGAI

日本街路灯製造株式会社

灯具一覽



○ 吊り下げタイプ



HS-402

- ・ステンレス灯体 (HL)
- ・アクリルグローブ
- ・W407×H446



HS-402-1

- ・ステンレス灯体 (HL)
- ・中央フロストガラス
- ・W407×H446



HS-404P

- ・ステンレス灯体
- ・フロストガラス
- ・W440×H450



HS-406P

- ・ステンレス灯体
- ・フロストガラス
- ・W406×H490



HS-406S

- ・ステンレス灯体
- ・フロストガラス
- ・W300×H375



HS-407P

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストガラス
- ・W400×H440



HS-409

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストアクリル
- ・W464×H450



HS-413

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストガラス
- ・W490×H535



HS-413-1

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・フロストガラス
- ・W600×H815



HS-415

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストガラス
- ・W400×H400



HS-417P

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W610×H380



HS-420

- ・ステンレス灯体
- ・中央フロストガラス
- ・W430×H456



HS-423P

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W360×H485



HS-423-1

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W430×H585



HS-424P

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ成形セード
- ・透明アクリル
- ・φ580×H638



HS-424SP

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ成形セード
- ・透明アクリル
- ・φ450×H469



HS-425P-1

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・面取中央フロストガラス
- ・W500×H842



HS-425P-2

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・面取中央フロストガラス
- ・W500×H628



HS-428PN

- ・ステンレス支柱
- ・アルミ成形セード
- ・透明ガラスグローブ
- ・φ660×H740



HS-431

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストガラス
- ・W350×H350



HS-432

- ・ステンレス灯体
- ・中央フロストガラス
- ・W400×H400



HS-434

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・デザインフロストガラス
- ・W500×H550



HS-434SP

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・中央フロストガラス
- ・W450×H497



HS-436P

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストガラス
- ・W400×H400



HS-437

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストガラス
- ・W360×H400



HS-442

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・透明ガラス
- ・W500×H531



HS-447P

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ成形セード
- ・面取り透明ガラス
- ・W500×H550



HS-455P

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ成形セード
- ・透明ガラス
- ・φ475×H600



HS-456

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W400×H445



HS-457

- ・ステンレス灯体
- ・中央フロストガラス
- ・W445×H400



HS-464

- ・ステンレス灯体
- ・フロストガラス
- ・W500×H455



HS-467P

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・フロストガラス
- ・W465×H500



HS-467P-2

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・フロストガラス
- ・W465×H500



HS-467P-3

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・フロストガラス
- ・W465×H500



HS-467P-4

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・フロストガラス
- ・W465×H500



HS-471

- ・ステンレス灯体
- ・ピンスポットアクリル
- ・W350×H550



HS-475

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・フロストガラス
- ・W480×H650



HS-475-1

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・フロストガラス
- ・W600×H800



HS-475-2

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・フロストガラス
- ・W550×H716



HS-477

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・デザインフロストガラス
- ・W450×H475



HS-483

- ・アルミ成形セード
- ・乳半アクリルグローブ
- ・φ500×H405



HS-485P

- ・アルミ成形セード
- ・乳半アクリルグローブ
- ・φ660×H716



HS-487

- ・アルミ成形セード
- ・乳半アクリルグローブ
- ・W660×H658



HS-489

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ成形セード
- ・透明ガラス
- ・W500×H710



HS-494

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W500×H460



HS-494-1

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W500×H550



HS-497

- ・アルミ成形セード
- ・φ240×H191



HS-510

- ・ステンレス灯体
- ・フロストアクリルグローブ
- ・φ350×H451



HS-518P

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・デザインフロストガラス
- ・W450×H475



HS-519

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・カスミガラス
- ・W500×H474



HS-523

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・φ500×H336



HS-527

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・乳半アクリル
- ・W450×H575



HS-530

- ・装飾アクリル
- ・W600×H312



HS-535

- ・ステンレス灯体
- ・型板アクリル
- ・W250×H500



HS-536

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ成形セード
- ・フロストガラス
- ・φ580×H714



HS-604

- ・ステンレス灯体
- ・コナミアクリル
- ・W400×H450



HS-604S

- ・ステンレス灯体
- ・コナミアクリル
- ・W350×H400



HS-701

- ・ステンレス灯体
- ・透明アクリルグローブ
- ・φ400×H500



HS-702

- ・ステンレス灯体
- ・透明アクリルグローブ
- ・φ500×H400



HS-703

- ・ステンレス灯体
- ・透明アクリルグローブ
- ・φ450×H337



HS-704

- ・透明アクリル
- ・φ250×H337



HS-705

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・φ500×H381



HS-1001P

- ・ステンレスガード
- ・φ540×H515



HS-1004

- ・ステンレスガード
- ・φ460×H480



CS-602

- ・アルミ鋳物灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・フロストガラス
- ・W374×H355



CS-602-1

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・フロストガラス
- ・W468×H408



CS-607

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・透明ガラス
- ・W400×H406



CS-610

- ・アルミ鋳物灯体
- ・ステンレス成形セード
- ・乳半アクリル
- ・W410×H530



CS-612P-2

- ・アルミ鋳物灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・透明ガラス
- ・W600×H603



CS-612P-3

- ・アルミ鋳物灯体
- ・透明ガラス
- ・W436×H499



CS-613P-2

- ・アルミ鋳物灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・透明ガラス
- ・W600×H603



CS-613P-3

- ・アルミ鋳物灯体
- ・透明ガラス
- ・W436×H499



CS-614P

- ・アルミ鋳物灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・デザインフロストガラス
- ・W450×H475



AS-40-40

- ・アルミ製押出材
- ・透明アクリル
- ・W400×H400



AS-45-50

- ・アルミ製押出材
- ・透明アクリル
- ・W450×H500



A-340

- ・ダイヤカットアクリル
- ・φ400



A-37F

- ・フロスタクリル
- ・φ370



A-40CN

- ・梨地アクリル
- ・W370×H436



A-51C

- ・透明アクリル
- ・φ510



A-58C

- ・透明アクリル
- ・W475×H472



G-50

- ・透明ガラス
- ・φ500

ポールヘッドタイプ



HS-403

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・中央フロストガラス
- ・W610×H709



HS-404H

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ成形セード
- ・フロストガラス
- ・W540×H840



HS-406H

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ成形セード
- ・フロストガラス
- ・W400×H835



HS-407H

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストガラス
- ・W400×H510



HS-410

- ・ステンレス灯体
- ・面取透明ガラス
- ・W490×H743



HS-411

- ・ステンレス灯体
- ・中央フロストガラス
- ・W490×H765



HS-412

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストガラス
- ・W490×H668



HS-414H

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストアクリル
- ・W400×H650



HS-417H

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W610×H380



HS-417-1 S

- ・ステンレス灯体
- ・中央フロストガラス
- ・W610×H285



HS-422

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・デザインフロストガラス
- ・W600×H800



HS-423H

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W360×H550



HS-424H

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ成形セード
- ・透明アクリル
- ・W580×H732



HS-424SH

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ成形セード
- ・透明アクリル
- ・W450×H651



HS-425H

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・面取中央フロストガラス
- ・W442×H909



HS-425H-1

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・面取中央フロストガラス
- ・W500×H965



HS-426A

- ・アルミ鋳物灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・フロストガラス
- ・W550×H630



HS-426B

- ・アルミ鋳物灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・フロストガラス
- ・W550×H630



HS-428HN

- ・ステンレス支柱
- ・アルミ成形セード
- ・透明ガラス
- ・φ660×H814



HS-436

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストガラス
- ・W400×H400



HS-436S

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストガラス
- ・W254×H250



HS-438

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・フロストガラス
- ・W497×H755



HS-438-1

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・透明ガラス
- ・W600×H945



HS-444

- ・ステンレス灯体
- ・ポリカーボネート
- ・W200×H430



HS-445

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストガラス
- ・W300×H550



HS-446

- ・ステンレス灯体
- ・W600×H620



HS-447H

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ成形セード
- ・面取透明ガラス
- ・W500×H722



HS-448

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ成形セード
- ・フロストガラス
- ・W530×H722



HS-452

- ・ステンレス支柱
- ・アルミ成形セード
- ・φ540×H285



HS-453

- ・ステンレス支柱
- ・アルミ鋳物セード
- ・乳半ガラスグローブ
- ・φ500×H500



HS-454

- ・ステンレス支柱
- ・アルミ鋳物セード
- ・乳半ガラスグローブ
- ・φ350×H350



HS-455H

- ・ステンレス支柱
- ・アルミ成形セード
- ・透明ガラスグローブ
- ・φ475×H775



HS-467H

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・フロストガラス
- ・W465×H500



HS-467H-1

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・フロストガラス
- ・W465×H500



HS-467H-2

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・フロストガラス
- ・W465×H500



HS-467H-3

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・フロストガラス
- ・W465×H500



HS-467H-4

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・フロストガラス
- ・W465×H500



HS-488

- ・ステンレス支柱
- ・アルミ成形セード
- ・透明ガラスグローブ
- ・φ475×H775



HS-501

- ・ステンレスガード
- ・ダイヤカットアクリルグローブ
- ・φ1,000×H475



HS-514S

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・透明ガラス
- ・W650×H500



HS-517

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・透明ガラス
- ・W360×H704



HS-518H

- ・ステンレス支柱
- ・アルミ鋳物セード
- ・デザインフロストガラス
- ・W450×H475



HS-524

- ・ステンレス灯体
- ・アルミルーバー
- ・W550×H220



HS-525

- ・ステンレス支柱
- ・アルミ成形セード
- ・乳半アクリルグローブ
- ・φ660×H1,050



HS-527H

- ・ステンレス支柱
- ・アルミ鋳物セード
- ・乳半アクリル
- ・W450×H715




HS-528

- ・ステンレス灯体
- ・ダイヤモンドアクリル
- ・W500×H415



HS-532

- ・ステンレス灯体
- ・ダイヤモンドアクリル
- ・φ550×H900



HS-534

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・ダイヤモンドアクリル
- ・W550×H600



HS-537

- ・ステンレス支柱
- ・アルミ成形セード
- ・φ540×H285



HS-538

- ・ステンレス灯体
- ・乳半アクリル
- ・W550×H188



HS-601

- ・ステンレス灯体
- ・フロストガラスグローブ
- ・φ350×H826



HS-1001H

- ・ステンレスガード
- ・φ540×H651



HS-2008

- ・乳半アクリルグローブ
- ・φ216.3×H1,110



HS-2019

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストガラス
- ・W200×H900



HS-2026

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W800×H300



HS-2033

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・フロストガラス
- ・W270×H500



HS-2040

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W680×H250



HS-2042

- ・ステンレス灯体
- ・フロストガラス
- ・W250×H500



HS-2044

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W680×H260



HS-2045

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W680×H260



CS-603R

- ・アルミ鋳物フレーム
- ・透明アクリルグローブ
- ・W480×H480



CS-606

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ鋳物唐草飾り
- ・中央フロストガラス
- ・W550×H680



CS-609

- ・アルミ鋳物灯体
- ・フロストガラス
- ・W400×H550



CS-616

- ・アルミ鋳物灯体
- ・乳半アクリルグローブ
- ・φ850×H1,000

○横付けタイプ



HS-304

- ・ステンレス灯体
- ・マットアクリル
- ・W400×H140



HS-305

- ・ステンレス灯体
- ・ダイヤカットアクリル
- ・W400×H95



HS-306

- ・ステンレス灯体
- ・乳半アクリル
- ・W400×H220



HS-307

- ・ステンレス灯体
- ・プリズムカットアクリル
- ・W300×H70



HS-414V

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストアクリル
- ・W400×H650



HS-416

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストアクリル
- ・W400×H400



HS-430VW

- ・ステンレス灯体
- ・カスミガラス
- ・W700×H250



HS-433

- ・ステンレス灯体
- ・アルミルーバー
- ・W400×H200



HS-433-1

- ・ステンレス灯体
- ・アルミルーバー
- ・W500×H200



HS-440

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスガード
- ・W600×H325



HS-443

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W475×H480



HS-459V

- ・ステンレス灯体
- ・フロストガラス
- ・W550×H240



HS-460

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスガード
- ・W800×H325



HS-462

- ・ステンレス灯体
- ・アルミルーバー
- ・W500×H200



HS-465

- ・ステンレス灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・デザインフロストガラス
- ・W550×H930



HS-466

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストガラス
- ・W300×H775



HS-469V

- ・ステンレス灯体
- ・乳半アクリルグローブ
- ・W450×H250



HS-472

- ・ステンレス灯体
- ・面取透明ガラス
- ・W350×H1,200



HS-496

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W550×H500



HS-502

- ・ステンレスガード
- ・ダイヤカットアクリル
- ・φ800



HS-516

- ・ステンレス灯体
- ・白印刷ガラス
- ・W300×H650



HS-522

- ・ステンレス灯体
- ・乳半アクリル
- ・W200×H250



HS-526

- ・ステンレス灯体
- ・フロストガラス
- ・W350×H340



HS-531

- ・ステンレス灯体
- ・乳半アクリルパネル
- ・W450×H170



HS-605

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W700×H300



HS-605S

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W500×H250



HS-606

- ・ステンレス灯体
- ・アルミルーバー
- ・W600×H300



HS-607

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスセード
- ・デザインフロストガラス
- ・W650×H710



HS-2001-1

- ・ステンレス灯体
- ・ステンレスルーバー
- ・W700×H250



HS-2007-1

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W700×H350



HS-2007-1S

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W500×H320



HS-2007-2

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W600×H320



HS-2012

- ・ステンレス灯体
- ・フロストガラス
- ・W650×H245



HS-2013

- ・ステンレス灯体
- ・フロストガラス
- ・W650×H245



HS-2013S

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W520×H200



HS-2015

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W700×H360



HS-2015S

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W550×H275



HS-2018-1

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W600×H210



HS-2020-1

- ・ステンレス灯体
- ・デザインフロストガラス
- ・W960×H230



HS-2022

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W640×H310



HS-2023

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W800×H350



HS-2030

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W700×H300



HS-2032

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W630×H530



HS-2034

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W700×H298



HS-2036

- ・ステンレス灯体
- ・フロストガラス
- ・W700×H320



HS-2036S

- ・ステンレス灯体
- ・フロストガラス
- ・W500×H200



HS-2037

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W900×H350



HS-2039

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W600×H270



HS-2041

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W500×H210



HS-2046

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W630×H350



HS-2048

- ・ステンレス灯体
- ・透明ガラス
- ・W680×H175



CS-301

- ・アルミ鋳物灯体
- ・アルミ鋳物セード
- ・高拡散アクリル
- ・W490×H120



CS-604

- ・アルミ鋳物灯体
- ・デザインフロストアクリル
- ・W550×H795



CS-605

- ・アルミ成型セード
- ・アルミ鋳物リング
- ・透明アクリル
- ・φ540×H500



CS-611

- ・アルミ鋳物灯体
- ・乳半アクリル
- ・φ500×H320



CS-615

- ・アルミ鋳物灯体
- ・ダイヤカットアクリル
- ・W450×H100



CS-701

- ・アルミ鋳物灯体
- ・アルミ成型セード
- ・透明ガラス
- ・φ600×H230



H-201F(P)

- ・アルミ成型セード
- ・デザインアクリル
- ・φ860



H-201E(P)

- ・アルミ成型セード
- ・デザインアクリル
- ・φ860



H-201F

- ・アルミ成型セード
- ・デザインアクリル
- ・φ860



H-201E

- ・アルミ成型セード
- ・デザインアクリル
- ・φ860



H-251F(P)

- ・アルミ成型セード
- ・デザインアクリル
- ・φ608



H-251E(P)

- ・アルミ成型セード
- ・デザインアクリル
- ・φ608



H-251F

- ・アルミ成型セード
- ・デザインアクリル
- ・φ608



H-251E

- ・アルミ成型セード
- ・デザインアクリル
- ・φ608

道路照明: LEDLA (レドラ)



LEDLA

- ・アルミダイカスト
- ・強化ガラス
- ・W678×H158



LEDLA

- ・アルミダイカスト
- ・強化ガラス
- ・W678×H158

歩道照明: LEDLAS (レドラス)



LEDLAS

- ・アルミダイカスト
- ・透明アクリル
- ・W470×H103



LEDLAS

- ・アルミダイカスト
- ・透明アクリル
- ・W383×H103

■目的に応じた適切な照明を提案いたします。

場所	車道	歩道	公園
イメージ			
照明目的	交通安全・移動円滑化・防犯	交通安全・移動円滑化・防犯	やすらぎ・防犯
照明器具パターン			
適切な器具高さ	8～12m	4～5m	4～6m
駐車場	駅前広場	遊歩道	景観演出照明
交通安全・防犯	賑わい・移動円滑化・防犯	やすらぎ・防犯	美観・やすらぎ
4.5～6m(対象面積による)	車道部 8～12m 歩道部 4～5m	～4m	ご要望に合わせて ご要望に合わせて

■適合器具の凡例

: 道路灯 (横に光が広がるタイプ)	: 歩道灯 (横に光が広がるタイプ)	: 吊下式 (下・全周に光が広がるタイプ)	: ポールヘッド式 (全周に光が広がるタイプ)	: 足元灯

：道路の移動円滑化整備ガイドライン……………2008.2（財）国土技術研究センター

歩道等に設置する照明は、夜間における歩行者等の交通量や周辺の光環境を考慮して、高齢者や障害者等が安全で円滑な移動を図るために適切な明るさを確保するものとします。安全・安心に通行できる路面の明るさは設計面積に対し、最低限平均3ルクスは必要で、平均5ルクス以上の設定照度を確保する必要があります。

また、高齢者や身体障害者に配慮した重点整備地区については平均10ルクス以上の設定とします。

歩道等の路面のムラがあると障害物が認識しづらくなるので、照度均斉度（最少／平均）は0.2以上を確保する必要があります。

：道路照明施設設置基準・同解説……………2007.10（社）日本道路協会

道路利用者が夜間安全かつ快適に通行できる環境にするために規定したものです。

■連続照明に必要な設計要件

- ・平均路面輝度：0.5 cd/㎡～1.0 cd/㎡
 - ・輝度均斉度：総合均斉度 0.4（車道最少部分輝度（cd/㎡）÷ 車道平均路面輝度（cd/㎡））以上
 - ・グレア：（視機能低下グレア）相対閾値増加10%～15%以下（道路分類による）
 - ・誘導性：適切な誘導性が得られるよう、灯具の高さ・配列・間隔等を決定するものとします。
- 以上の条件が適合するよう、設計する道路の幅員構成・線形などから適切な照明高さ・配置・光源を設定します。


■交差点照明

- ・交差点の照明は、道路照明の一般的効果に加えて、これに接近してくる自動車の運転者に対してその存在を示し交差点内および交差点付近の状況がわかるようにするものとします。


区分	周囲環境が明るい交差点	標準	周囲環境が暗い交差点
	設定輝度 1.0cd/㎡ 程度の道路	設定輝度 0.7cd/㎡ 程度の道路	設定輝度 0.5cd/㎡ 程度の道路
平均路面照度 [lx]	20 程度	15 程度	10 程度
照度均斉度 [最少 / 平均]	0.4 程度	0.4 程度	0.4 程度




11アーム

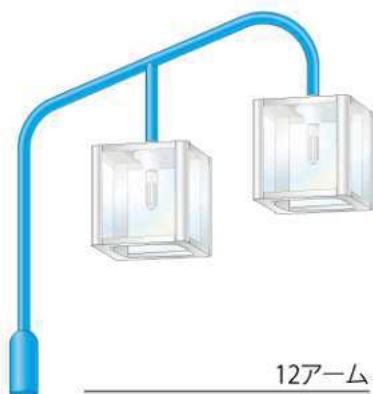

12アーム

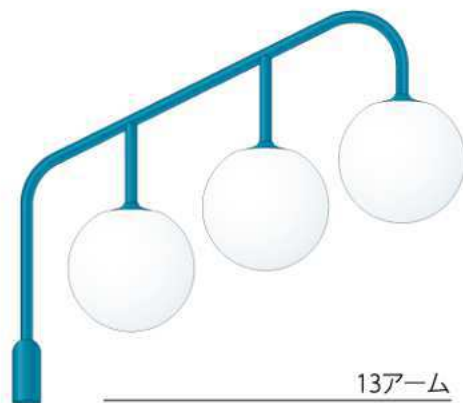

13アーム



51アーム



52アーム



53アーム



32アーム



Aアーム



Bアーム



Cアーム



Dアーム




Eアーム

型番の表記例 B-45-530SBZP

① ② ③ ④ ⑤

- ① ポール形状を示す記号 B : 丸鋼管ポール (電源孔・開口部あり)
 CB : 角鋼管ポール (電源孔・開口部あり)
 S : 丸鋼管ポール (穴加工なし)
 CS : 角鋼管ポール (穴加工なし)
- ② 地上高を示す数字 例 : 45 ▶ h=4,500 ミリ 525 ▶ h=5,250 ミリ
- ③ 下段ポールのサイズを示す数字 例 : 5 ▶ φ139.8
- ④ 上段ポールのサイズを示す数字 例 : 30 ▶ φ89.1
- ⑤ 仕上げを示す記号 S : 先端加工
 B : ベース加工 (根入れの場合は表記なし)
 Z : 溶融亜鉛メッキ
 P : 指定色塗装

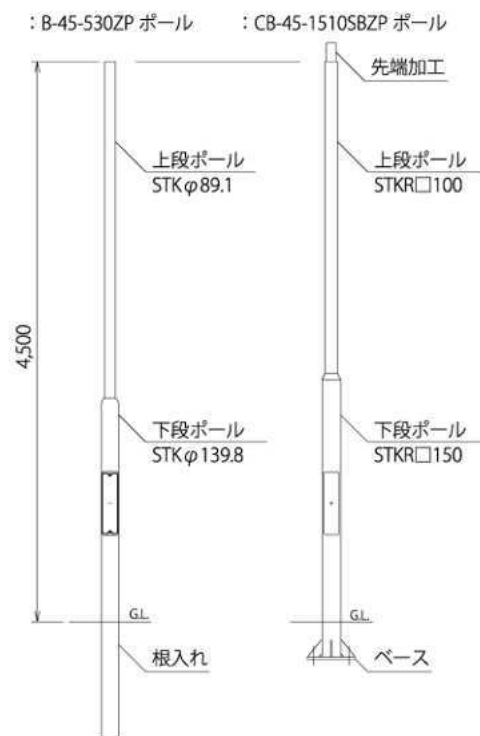

看板 For example...



S-4S内照看板

- ・ステンレス枠・指定色塗装
- ・乳半アクリルパネル
- ・W290×H750



S-4L内照看板

- ・ステンレス枠・指定色塗装
- ・乳半アクリルパネル
- ・W300×H900



S-4SS内照看板

- ・ステンレス枠・指定色塗装
- ・乳半アクリルパネル
- ・W400×H600



S-46S内照看板

- ・ステンレス枠・指定色塗装
- ・乳半アクリルパネル
- ・W750×H500



SA-41内照看板

- ・ステンレス枠・指定色塗装
- ・乳半アクリルパネル
- ・W412×H1,250



アクリル看板

- ・ステンレス枠・指定色塗装
- ・乳半アクリルパネル
- ・W300×H760



鋳物看板

- ・指定色塗装
- ・W760×H400



キネマ通り鋳物看板

- ・指定色塗装
- ・W895×H350



：使用例



袴具

For example...



ヤマギワ

- ・アルミ鋳物・指定色塗装
- ・適合ボール
- 上段：φ76.3・φ89.1
- 下段：φ114.3
- ・φ280×H1,200



日暮里

- ・アルミ鋳物・指定色塗装
- ・適合ボール
- 下段：φ139.8
- ・φ350×H1,100



鯖江

- ・アルミ鋳物・指定色塗装
- ・適合ボール
- 上段：φ89.1～φ114.3
- 下段：φ139.8
- ・φ350×H1,100



φ140袴具

- ・アルミ鋳物・指定色塗装
- ・適合ボール
- 下段：φ139.8
- ・φ300×H750



ハラマチ

- ・アルミ鋳物・指定色塗装
- ・適合ボール
- 上段：φ89.1～φ114.3
- 下段：φ165.2
- ・φ300×H1,300



ワカミヤ

- ・アルミ鋳物・指定色塗装
- ・適合ボール
- 上段：φ89.1～φ114.3
- 下段：φ165.2
- ・φ330×H1,530



ツキジ

- ・アルミ鋳物・指定色塗装
- ・適合ボール
- 上段：φ114.3
- 下段：φ165.3
- ・φ400×H1,500



静内

- ・アルミ鋳物・指定色塗装
- ・適合ボール
- 下段：□150
- ・□234×H1,300



シナガワ

- ・アルミ鋳物・指定色塗装
- ・適合ボール
- 上段：□100
- 下段：□150
- ・□300×H1,750



京橋

- ・アルミ鋳物・指定色塗装
- ・適合ボール
- 下段：φ190.7
- ・φ255×H1,200



鋳物飾り

For example...



：組み合わせ例



フラッグアーム

For example...



フラッグアーム

- ・指定色塗装



可倒式フラッグアーム

- ・指定色塗装




御影調



黒御影



白御影



赤御影

ハンマートン



セイドウ



ブロンズ



シルバー



静岡県浜松市 錦山寺



東京都豊島区 池袋駅前



愛知県名古屋市長久寺町通



ご注意事項

○カタログについて

- 本カタログの無断使用（着想・意匠・設計の一部又は全部の使用・類似利用）をお断りします。
- 改良のため外観・仕様等を予告なく変更することがありますので、別途ご確認ください。
- 各器具の説明に記載されている光束や照度分布などは参考値であり、実際のものとは異なる場合がありますので、目安としてお考えください。
- 商品の色は印刷紙面と実物とでは色の差が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容は平成27年2月現在のものです。

○製品について

- 照明器具には寿命があり、設置して約10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行していますので、点検や交換をすることをおすすめします。
- 日本照明工業会の「安全チェックシート」などに基づいて自主点検、または工事店等の専門家による定期点検をお受けください。
- 照明器具は基本的に一般屋外用の防雨形となっており、それ以外の場所では使用できません。
- 照明器具は適合以外のアーム・ポールとの組み合わせでは使用しないでください。
- 照明器具・製品を改造しないでください。
- 正しく設置・取付・使用・点検せずに長時間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- お手入れの際には、必ず電源を切って器具が十分に冷えてから行ってください。
- 照明機器の工事・配線器具等の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

○保証とアフターサービスについて

- 保証書が必要な場合は、各事業所にお申し付けください。
- 製品の保証期間は、1年間とします。
- 保証期間内において、お客様の正常な使用状況で、当社の製造上に起因する不備であることが判明した場合は、無償にて修理します。
- 保証期間内においても、次の場合には有償修理、または新たに商品をご購入頂くことになりますので、あらかじめご了承ください。
 - ①保証書のご提示がない場合。
 - ②保証書に品名の記入がない場合、または字句を書きかえられた場合。
 - ③使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷の場合。
 - ④お引き渡しの取付場所の移動・落下などによる故障・損傷の場合。
 - ⑤火災・地震・風水害・落雷その他の天災地変などの外部に原因がある故障・損傷の場合。
 - ⑥施工上の不備に起因する故障や不具合の場合。
- 保証期間外において不具合が発生しました際には、お互いの善意に基づく協議の上、迅速に対応させていただきますが、状況に応じて有償になります。
- 保証書は再発行致しませんので、あらかじめご了承ください。
- 詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

NICHIGAI

日本街路灯製造株式会社

<http://www.gairoto.co.jp/>

●本 社 〒456-0016 愛知県名古屋市熱田区五本松町 1-8
TEL : 052-681-2181 FAX : 052-681-2192
E-mail : nihon-gairoto@gairoto.co.jp

○公共施設部 TEL : 052-681-2182
○メンテナンス部 TEL : 052-681-2191
○技術営業センター TEL : 052-681-2193

●豊明工場 〒470-1141 愛知県豊明市阿野町登 80
TEL : 0562-92-1161 FAX : 0562-92-1164

●直販営業部 〒470-1141 愛知県豊明市阿野町登 80
○OEM課 TEL : 0562-91-5611 FAX : 0562-91-5616

●東京支店 〒140-0001 東京都品川区北品川 3-6-1
○首都圏営業部 TEL : 03-3471-6842 FAX : 03-3471-0432

●大阪支店 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 5-13-9-301
TEL : 06-6632-3934 FAX : 06-6632-3936

●福岡出張所 〒811-1353 福岡市南区柏原 3-19-13
TEL・FAX : 092-566-6006

●特約専売店

○日本街路灯東京販売
○日本街路灯関東販売
○日本街路灯中国販売
○日本街路灯日本海販売
○株式会社三共



このカタログは平成27年2月現在のものです。



：静岡県浜松市 浜名湖サービスエリア