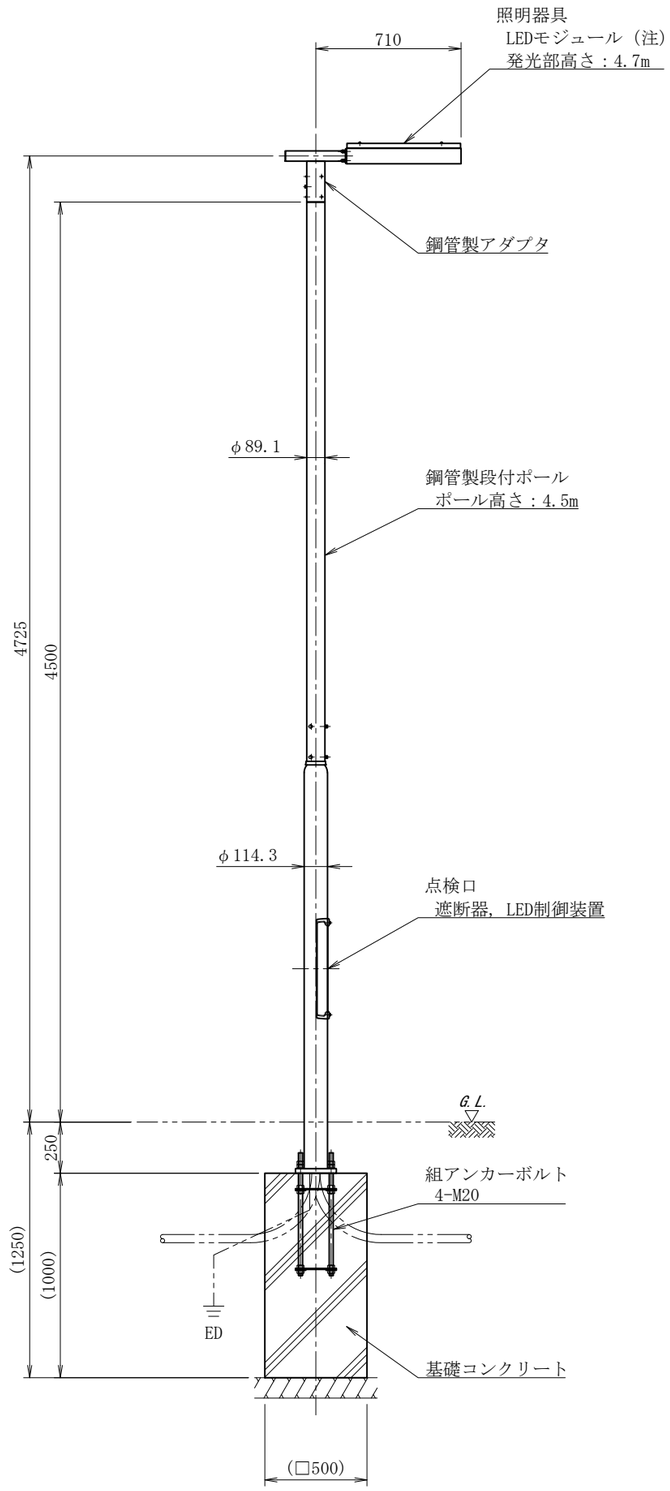

街路灯設置工材料表　1基あたり				
名称	型式・形状・仕様	数量	単位	備考
照明器具	HS-540V SUS-t1.0，SUS-t1.2，アクリル， LEDモジュール（注），配光制御レンズ（注） 塗装仕上	1	台	LED制御装置別置
鋼管製アダプタ	AD-540V-ZP STKφ89.1-t3.2，STKR□100×50-t2.3 溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上	1	個	
鋼管製段付ポール	A-45-430SBZP STKφ89.1-t2.8，STKφ114.3-t3.5 溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上	1	本	組立式
組アンカーボルト	4M20-600-150 ネジ部溶融亜鉛メッキ	1	組	折りたたみ式
遮断器		1	個	
LED制御装置		1	個	

(注)
LEDモジュール，配光制御レンズには以下の種類があります。
　消費電力　：36W，53W，70W，89W
　相関色温度：5000K，2700K
　配光制御　：ワイド＋リア，フロントウィング，ラウンド，ワイド

※コンクリート基礎は、標準的な地盤のときの参考です。
※製品改良のため、予告なく外観や仕様などを変更する場合があります。

件　名	
図面名	
年月日	
尺　度	
会社名	
事務所名	

HS-540V_A-45-430SBZP_202608