


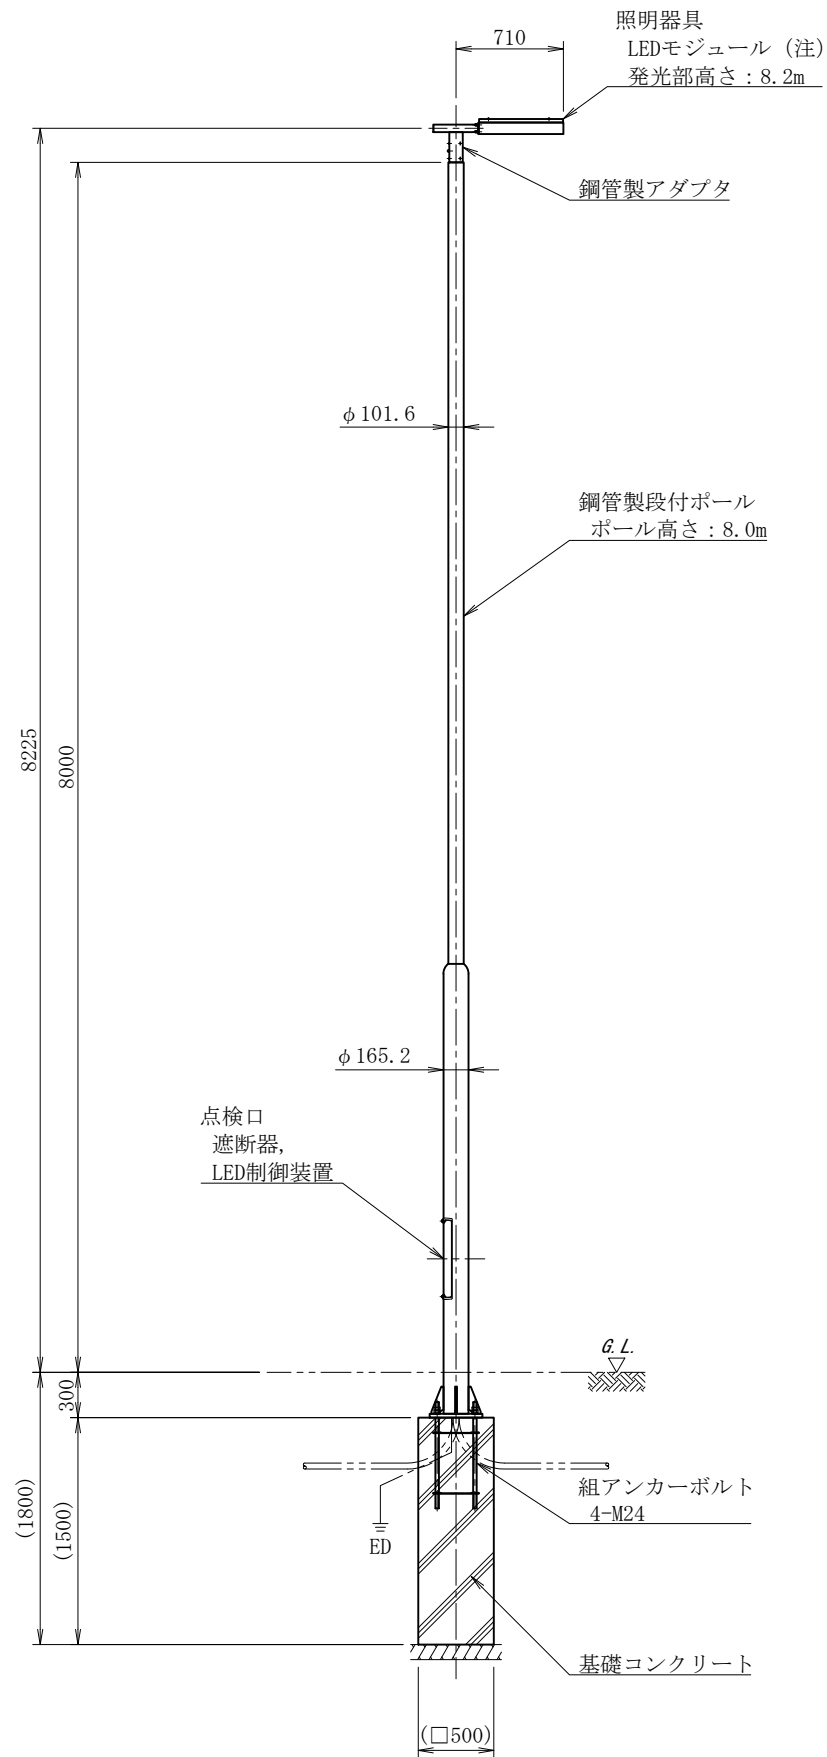

街路灯設置工材料表 1基あたり				
名称	型式・形状・仕様	数量	単位	備考
照明器具	HS-540V SUS-t1.0, SUS-t1.2, アクリル, LEDモジュール (注), 配光制御レンズ (注) 塗装仕上	1	台	LED制御 装置別置
鋼管製アダプタ	AD-540V-ZP STK φ 89.1-t3.2, STKR□100×50-t2.3 溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上	1	個	
鋼管製段付ポール	B-80-635SBZP STK φ 165.2-t4.5, STK φ 101.6-t3.2 溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上	1	本	
組アンカーボルト	4-M24 ネジ部溶融亜鉛メッキ	1	組	
遮断器		1	個	
LED制御装置		1	個	

(注)
LEDモジュール, 配光制御レンズには以下の種類があります。
消費電力 : 36W, 53W, 70W, 89W
相関色温度: 5000K, 2700K
配光制御 : ワイド+リア, フロントウィング, ラウンド, ワイド

※コンクリート基礎は、標準的な地盤のときの参考です。
※製品改良のため、予告なく外観や仕様などを変更する場合があります。

件 名	
図面名	
年月日	
尺 度	
会社名	
事務所名	
HS-540V_B-80-635SBZP_202608	