


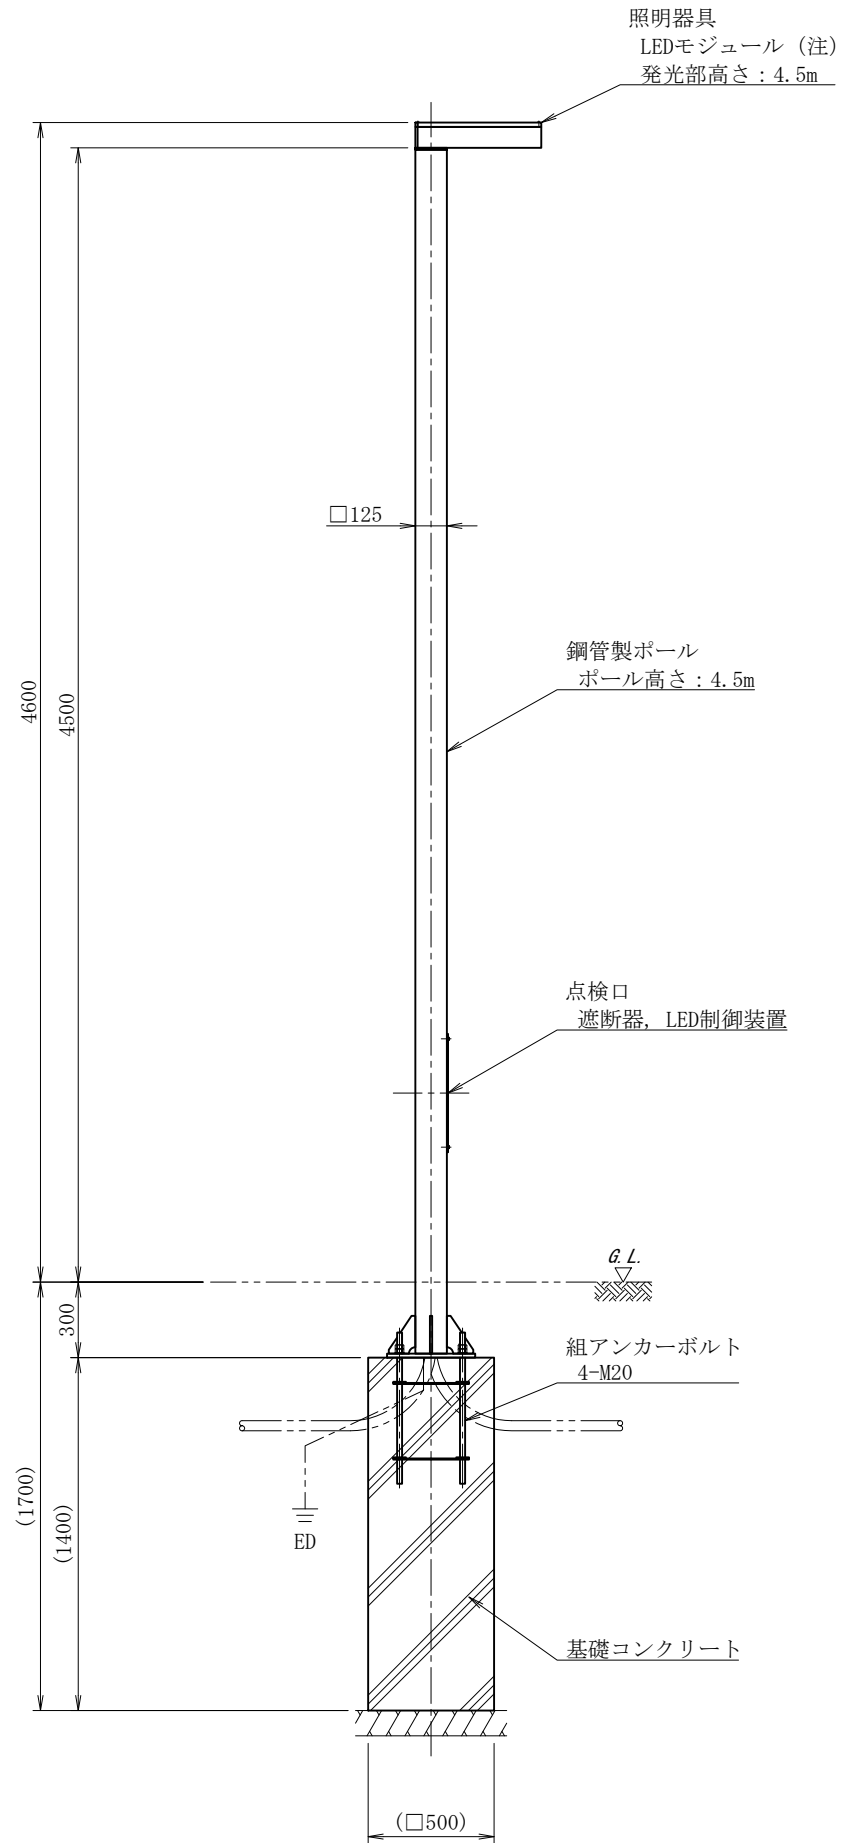

| 街路灯設置工材料表 1基あたり |                                                               |    |    |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| 名称              | 型式・形状・仕様                                                      | 数量 | 単位 | 備考            |
| 照明器具            | HS-546H<br>SUS-t1.0, アクリル,<br>LEDモジュール（注）, 配光制御レンズ（注）<br>塗装仕上 | 1  | 台  | LED制御<br>装置別置 |
| 鋼管製ポール          | CB-45-125SBZP<br>STKR□125×125-t3.2<br>溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上           | 1  | 本  |               |
| 組アンカーボルト        | 4M20-600-250<br>ネジ部溶融亜鉛メッキ                                    | 1  | 組  |               |
| 遮断器             |                                                               | 1  | 個  |               |
| LED制御装置         |                                                               | 1  | 個  |               |

（注）  
LEDモジュール，配光制御レンズには以下の種類があります。  
消費電力 ：9W, 18W, 36W  
相関色温度：5000K, 2700K  
配光制御 ：ワイド+リア，フロントウィング，ラウンド，ワイド

※コンクリート基礎は、標準的な地盤のときの参考です。  
※製品改良のため、予告なく外観や仕様などを変更する場合があります。

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 件 名                          |  |
| 図面名                          |  |
| 年月日                          |  |
| 尺 度                          |  |
| 会社名                          |  |
| 事務所名                         |  |
| HS-546H_CB-45-125SBZP_202608 |  |