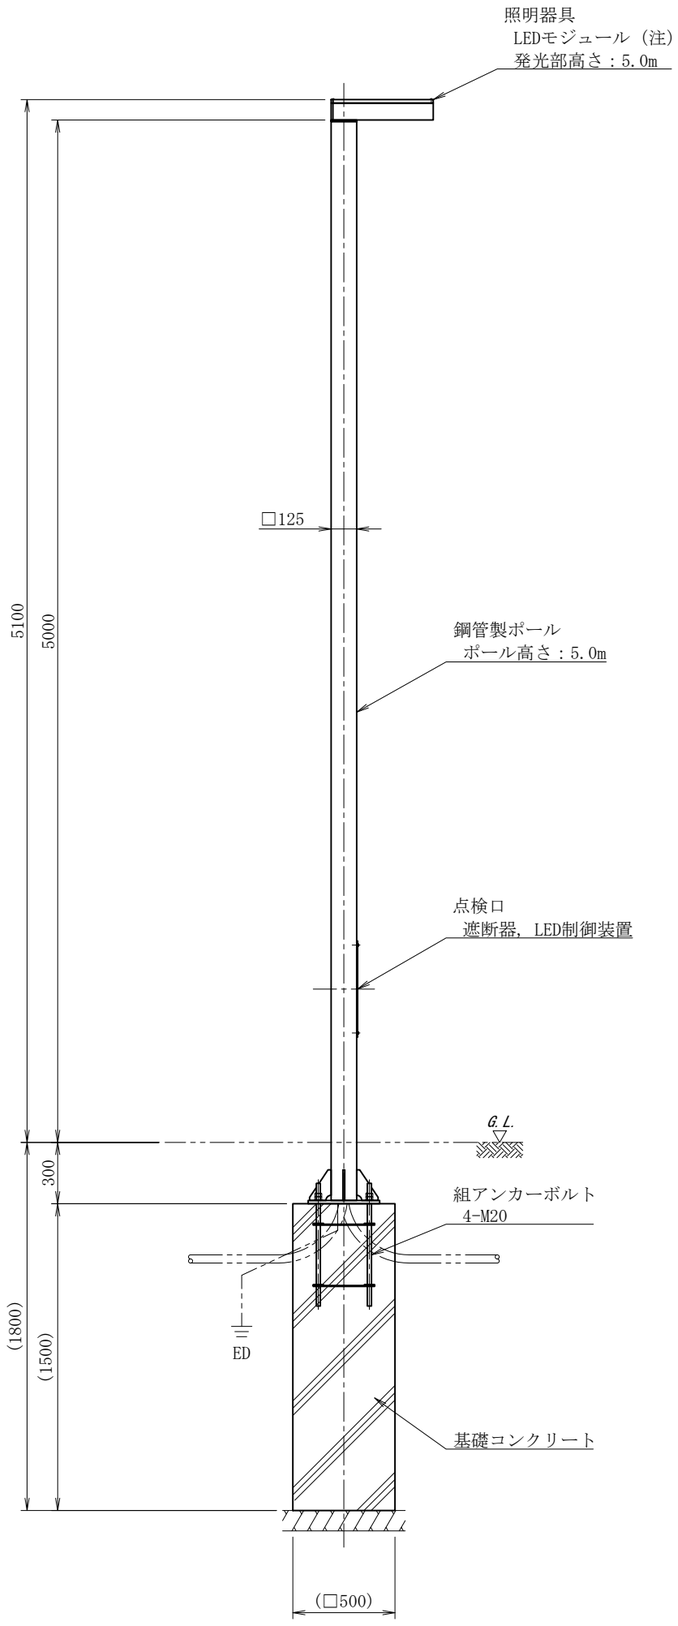

街路灯設置工材料表　1基あたり				
名称	型式・形状・仕様	数量	単位	備考
照明器具	HS-546H SUS-t1.0，アクリル， LEDモジュール（注），配光制御レンズ（注） 塗装仕上	1	台	LED制御 装置別置
鋼管製ポール	CB-50-125SBZP STKR□125×125-t3.2 溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上	1	本	
組アンカーボルト	4M20-600-250 ネジ部溶融亜鉛メッキ	1	組	
遮断器		1	個	
LED制御装置		1	個	

（注）
LEDモジュール，配光制御レンズには以下の種類があります。
　消費電力　：9W，18W，36W
　相関色温度：5000K，2700K
　配光制御　：ワイド＋リア，フロントウィング，ラウンド，ワイド

※コンクリート基礎は、標準的な地盤のときの参考です。
※製品改良のため、予告なく外観や仕様などを変更する場合があります。

件　名	
図面名	
年月日	
尺　度	
会社名	
事務所名	

HS-546H_CB-50-125SBZP_202608