


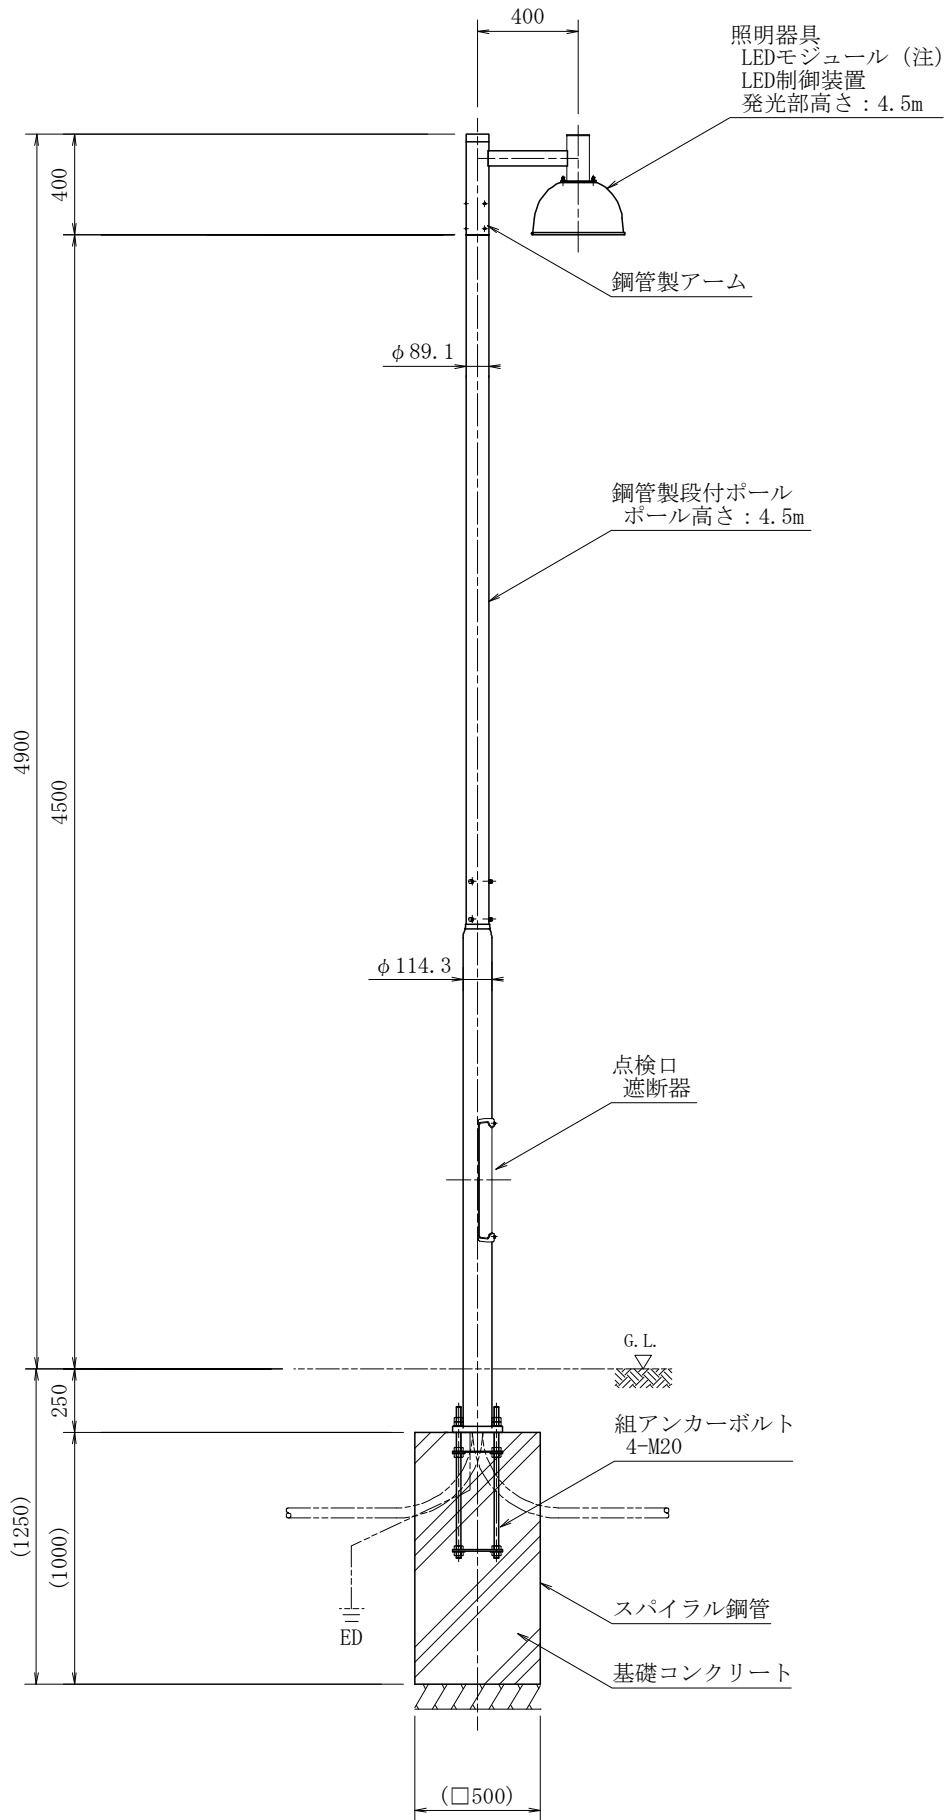

街路灯設置工材料表 1基あたり				
名称	型式・形状・仕様	数量	単位	摘要
照明器具	HS-558P SUS-t1.0,SUS-t1.5, A1-t1.2, アクリル, LEDモジュール (注), 配光制御レンズ (注) LED制御装置 塗装仕上	1	台	LED制御 装置内臓
鋼管製アーム	AD-558P-ZP STK φ 89.1-t3.2, STKR □ 60×30-t2.3 溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上	1	本	
鋼管製段付ポール	A-45-430SBZP STK φ 89.1-t2.8, STK φ 114.3-t3.5 溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上	1	本	組立式
組アンカーボルト	4M20-600-150 ネジ部溶融亜鉛メッキ	1	組	折りたた み式
遮断器		1	個	

(注)
LEDモジュール, 配光制御レンズには以下の種類があります。
消費電力 : 9W, 18W, 36W
相関色温度 : 5000K, 2700K
配光制御 : ワイド+リア, フロントウイング, ラウンド, ワイド

※コンクリート基礎は、標準的な地盤の時の参考です。
※製品改良のため、予告なく外観や仕様などを変更する場合があります。

件 名	
図面名	
年月日	
尺 度	
会社名	
事務所名	
HS-558P_A-45-430SBZP_202608	