



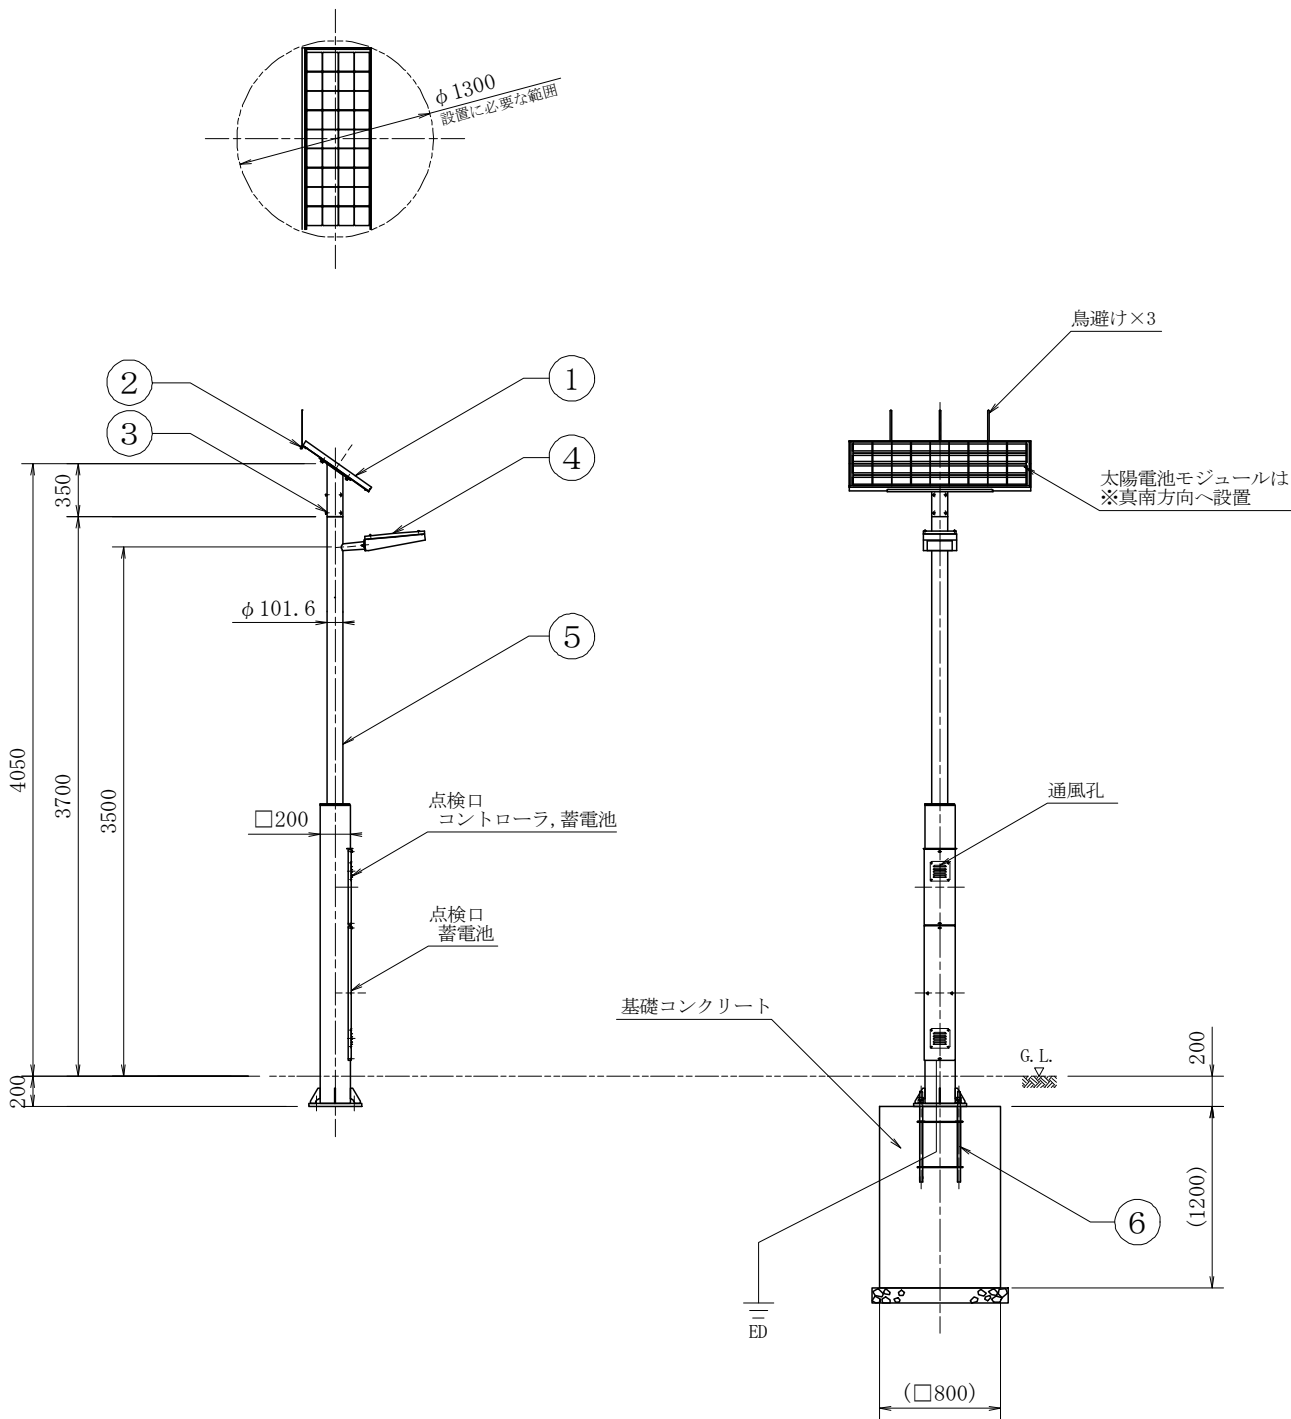

街路灯設置工材料表 1基あたり					
名称		型式・形状・仕様	数量	単位	備考
①	太陽電池モジュール	単結晶シリコン太陽電池(100W)	1	枚	
②	モジュール背板	SUS 塗装仕上	1	組	
③	モジュールアーム	STKφ101.6-t3.2 熔融亜鉛メッキ後、塗装仕上	1	本	
④	照明器具	HS-543V-S SUS-t1.0,SUS-t1.2, アクリル, 9W_LEDモジュール (注), 配光制御レンズ (注) LED制御装置 塗装仕上	1	台	LED制御 装置内臓
⑤	鋼管製段付ポール	STKR□200×200-t6.0, STKφ101.6-t3.2 PL-t22.0 熔融亜鉛メッキ後、塗装仕上	1	本	
⑥	組アンカーボルト	4-M20 ネジ部熔融亜鉛メッキ	1	組	
コントローラ		過充電・過放電防止 日没検知タイマー点灯機能付	1	台	
蓄電池		密閉型鉛蓄電池 12V24Ah	5	個	

(注)
LEDモジュール, 配光制御レンズには以下の種類があります。
相関色温度 : 5000K, 2700K
配光制御 : ワイド+リア, フロントウイング, ラウンド, ワイド

※コンクリート基礎は、標準的な地盤の時の参考です。
※製品改良のため、予告なく外観や仕様などを変更する場合があります。

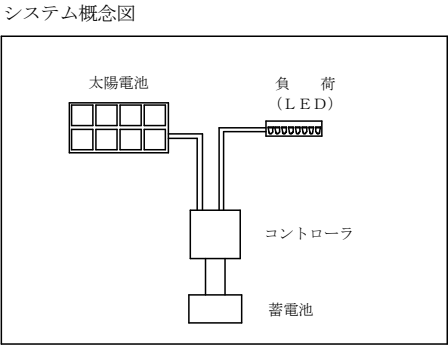

システム概要	
不日照日	5日
点灯制御	日没感知後、自動点灯 日照感知後、自動消灯
システム電圧	12V
蓄電池容量	1,440Wh

- 点灯時間は設置状況によりバッテリー保護の観点から短くなる場合があります。
- 不日照日補償は、バッテリーが満充電の状態での目安となります。

件名	
図面名	
年月日	
尺度	
会社名	
事務所名	
SOLARLIGHT basic Pb_HS-543V-S_202608	