


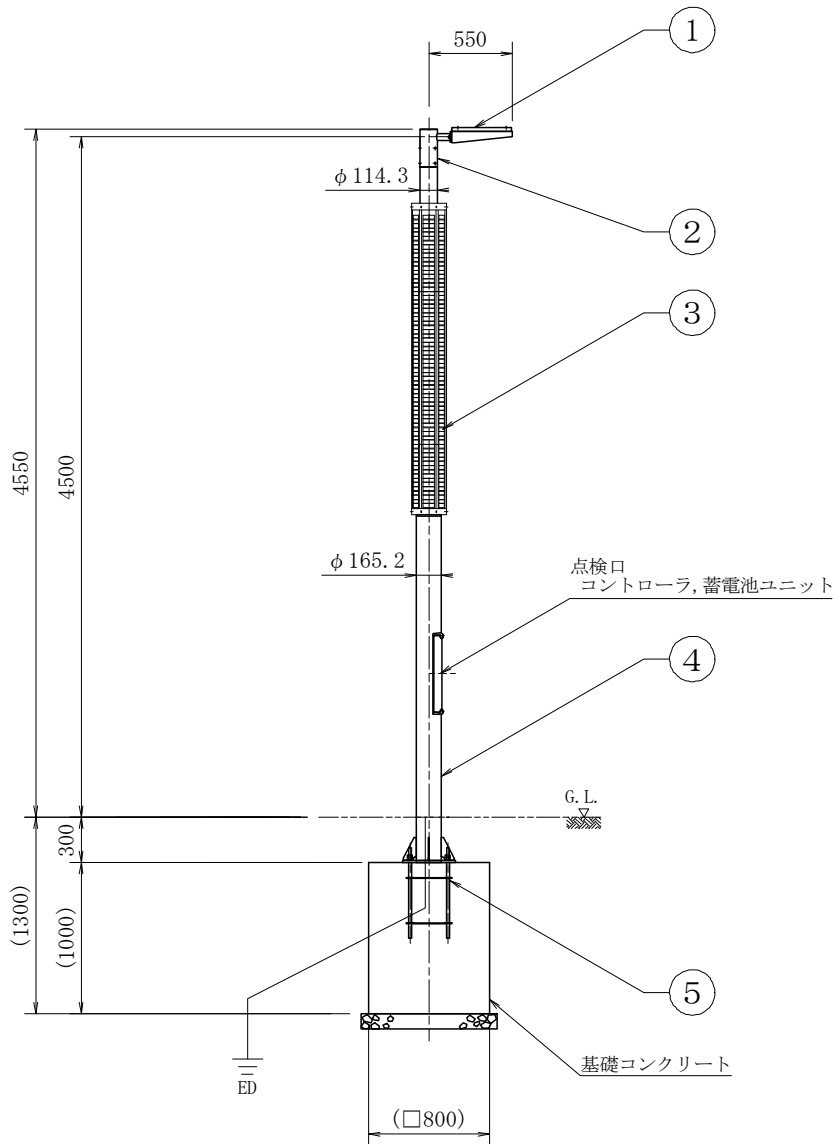


街路灯設置工材料表 1基あたり					
名称		型式・形状・仕様	数量	単位	備考
①	照明器具	HS-543V-SL SUS-t1.0, SUS-t1.2, アクリル, 9W_LEDモジュール (注), 配光制御レンズ (注) 塗装仕上	1	台	
②	銅管製アダプタ	STK φ 114.3-t3.5, STK φ 48.6-t2.3 溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上	1	本	
③	太陽電池モジュール	六角柱型単結晶シリコン太陽電池 (200W)	1	基	
④	銅管製段付ポール	STK φ 165.2-t4.5, STK φ 114.3-t3.5 PL-t16.0 溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上	1	本	
⑤	組アンカーボルト	4-M20 ネジ部溶融亜鉛メッキ	1	組	
	コントローラ	過充電・過放電防止 日没検知タイマー点灯機能付	1	台	
	蓄電池ユニット	SUSケース リチウムイオン蓄電池 (12.8V20.0Ah) ×2ヶ	1	台	

(注)
LEDモジュール, 配光制御レンズには以下の種類があります。
 相關色温度：5000K, 2700K
 配光制御：ワイド+リア, フロントウイング, ラウンド, ワイド

※コンクリート基礎は、標準的な地盤の時の参考です。
※製品改良のため、予告なく外観や仕様などを変更する場合があります。

システム概念図

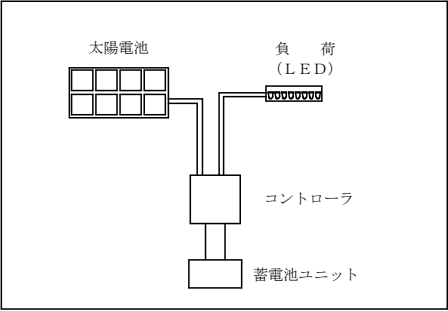

システム概要

不日照日	3日
点灯制御	日没感知後、自動点灯 日照感知後、自動消灯
システム電圧	12V
蓄電池容量	512Wh

- ・点灯時間は設置状況によりバッテリー保護の観点から短くなる場合があります。
- ・不日照日補償は、バッテリーが満充電の状態での目安となります。

件名	
図面名	
年月日	
尺度	
会社名	
事務所名	
SOLARLIGHT slim_HS-543V-SL_202608	