

組立式ポール ラインナップ H=4.0m

2026.08

上段・下段で分割した状態で輸送、現場で組み立てる方式の照明用ポールです。

共通仕様

本体：鋼管

仕上：溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上

※塗装色を変更可能 (カラーオーダー)


建柱：ベース式・組立式

適合アンカーボルト：4-M20 (型番：4M20-600-150)

地上高 4.0m

No.	型番	下段径 (mm)	上段径 (mm)	先端加工 (mm)	推奨器具
①	A-40-430BZP	φ114.3	φ89.1	—	HS-539H, HS-545H
②	A-40-530BZP	φ139.8		—	
③	A-40-430SBZP	φ114.3		φ76.3	HS-306V, HS-537H, HS-540V, HS-542V, HS-543V, HS-546H, HS-
④	A-40-530SBZP	φ139.8		φ76.3	554V, HS-554LV, HS-558P, HS-559V

姿図

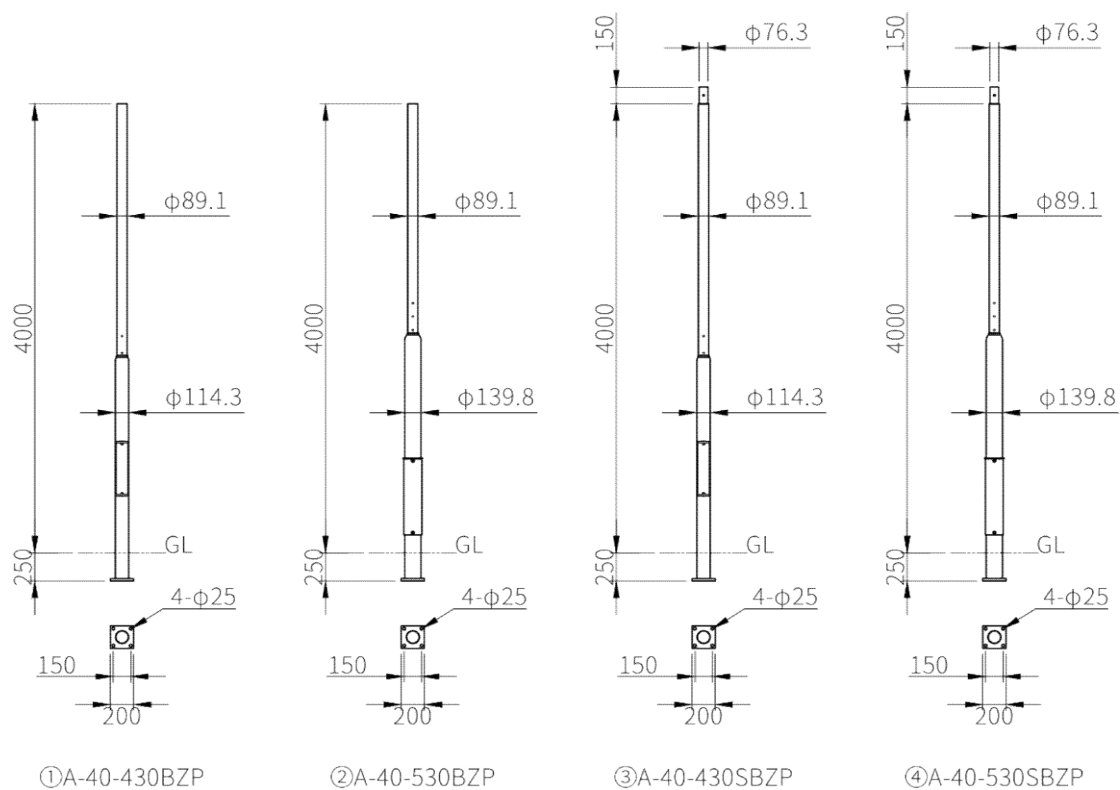

上記は標準仕様のラインナップです。

掲載以外のサイズ製作や、孔加工・カップリング溶接などの追加加工も承ります。

お気軽にお問い合わせください。

組立式ポール ラインナップ H=4.5m

2026.08

上段・下段で分割した状態で輸送、現場で組み立てる方式の照明用ポールです。

共通仕様

本体：鋼管

仕上：溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上

※塗装色を変更可能 (カラーオーダー)


建柱：ベース式・組立式

適合アンカーボルト：4-M20 (型番：4M20-600-150)

地上高 4.5m

No.	型番	下段径 (mm)	上段径 (mm)	先端加工 (mm)	推奨器具
①	A-45-430BZP	φ114.3	φ89.1	—	HS-539H, HS-545H
②	A-45-530BZP	φ139.8		—	
③	A-45-430SBZP	φ114.3		φ76.3	HS-306V, HS-537H, HS-540V, HS-542V, HS-543V, HS-546H, HS-
④	A-45-530SBZP	φ139.8		φ76.3	554V, HS-554LV, HS-558P, HS-559V

姿図

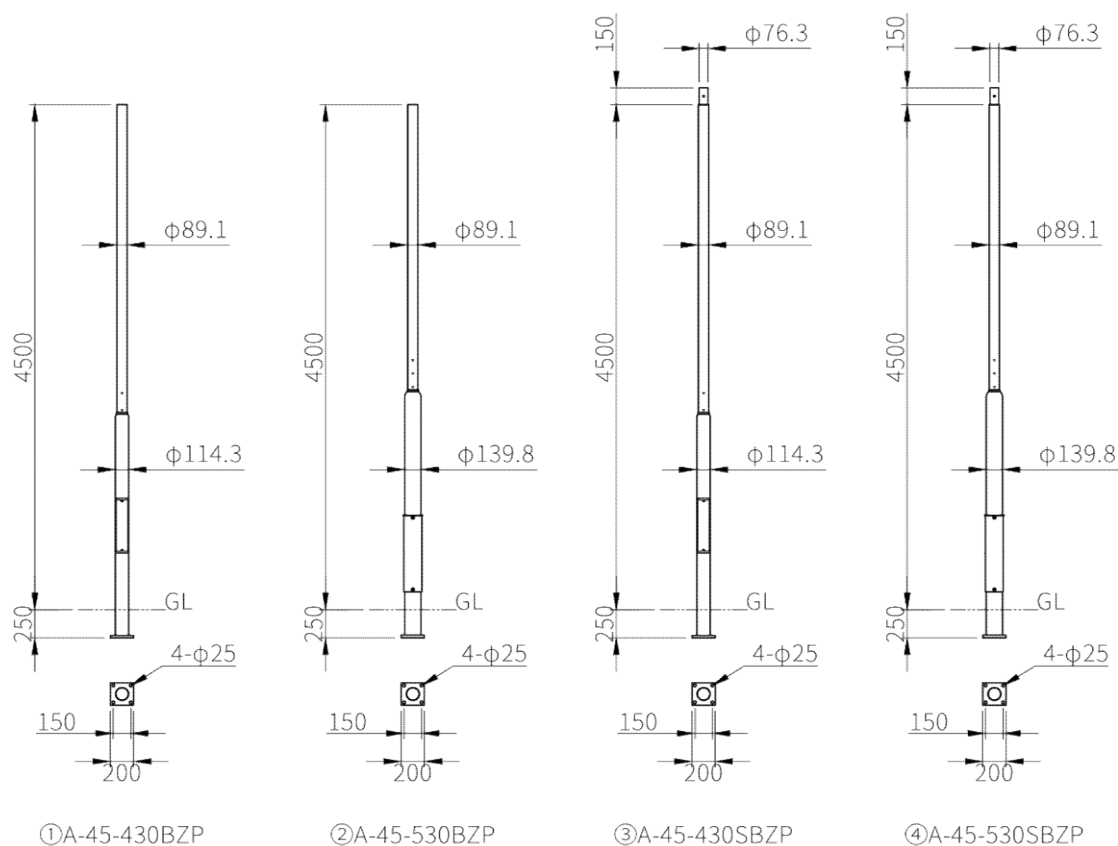

上記は標準仕様のラインナップです。

掲載以外のサイズ製作や、孔加工・カップリング溶接などの追加加工も承ります。

お気軽にお問い合わせください。

組立式ポール ラインナップ H=5.0m

2026.08

上段・下段で分割した状態で輸送、現場で組み立てる方式の照明用ポールです。

共通仕様

本体：鋼管

仕上：溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上

※塗装色を変更可能 (カラーオーダー)


建柱：ベース式・組立式

適合アンカーボルト：4-M20 (型番：4M20-600-150)

地上高 5.0m

No.	型番	下段径 (mm)	上段径 (mm)	先端加工 (mm)	推奨器具
①	A-50-430BZP	φ114.3	φ89.1	—	HS-539H, HS-545H
②	A-50-530BZP	φ139.8		—	
③	A-50-430SBZP	φ114.3		φ76.3	HS-306V, HS-537H, HS-540V, HS-542V, HS-543V, HS-546H, HS-
④	A-50-530SBZP	φ139.8		φ76.3	554V, HS-554LV, HS-558P, HS-559V

姿図

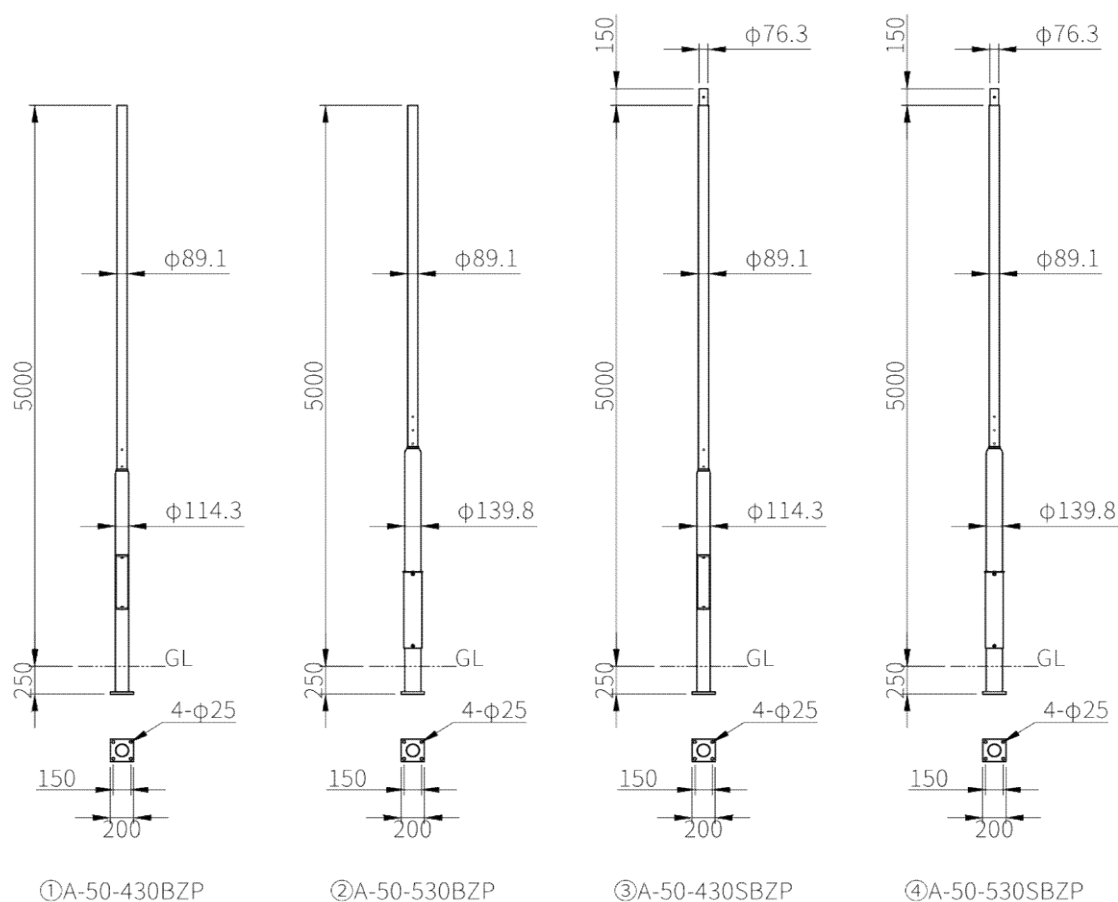

上記は標準仕様のラインナップです。

掲載以外のサイズ製作や、孔加工・カップリング溶接などの追加加工も承ります。

お気軽にお問い合わせください。

※製品のご検討およびご使用にあたり、以下の事項を必ずご確認ください。

■ 施工上のご注意

取扱説明書に従い、確実に組み立ておよび施工を行ってください。

電気設備技術基準に従い、D種接地工事を確実に実施してください。

指定の適合照明器具以外は取り付けしないでください。また、本体の改造は絶対に行わないでください。

排水処理を行い、ポール内に湿気が充満しないよう施工してください。

■ 設置環境の制限 (以下のような場所では使用しないでください。)

衝撃の加わる場所や、橋梁など常時振動のある場所

腐食性ガスの発生する場所

風速60m/sを超える強風が吹く恐れのある場所

■ 免責事項

お使いのモニター環境（PC・スマートフォン等）により、実際の商品と色味が異なって見える場合があります。

製品改良のため、予告なく外観や仕様を変更する場合があります。